

01 Einbruchhemmend



Der Winkhaus Qualitätsstandard ist besonders zuverlässig – so sind alle Sicherheitsschließbleche mit einer **Stahlbrücke** ausgestattet. Zukunftssicher: Sie können die Sicherheitsstufen auch **nachträglich bis WK2 aufrüsten**.

02 Leichte Justierung



Der Achtkantverschlussbolzen lässt sich **einfach von Hand justieren** – für hervorragenden Dichtschluss in Sekundenschnelle. **activPilot** ist der **weltweit einzige** Fensterbeschlag mit diesem neuartigen Verschlussystem.

03 Hohe Qualität



Das **hohe Qualitätsniveau** des Winkhaus activPilot Beschlags wird durch die **RAL-Lebensdauerprüfung** dokumentiert. Es gibt Ihnen die Sicherheit, ein langlebiges Qualitätsprodukt zu erwerben.

activPilot

Mit einfachen Handgriffen perfekt justiert. Komfortabel, sicher, dicht.

»Der Winkhaus Qualitätsstandard Stahl macht Einbrechern das Leben schwer.«

»Einzigartig! Von Hand einstellbar.«

»Das RAL-Gütezeichen steht für echte Qualität.«



»Mit activPilot heizen Sie nicht umsonst.«

»Das schöne Design der activPilot Beschlag-elemente wertet Ihre Fenster auf.«


»Sie können activPilot jederzeit erweitern.«

04 Energieeinsparung



Mit der **activPilot** Mehrfachspaltluftung lassen sich die Fensterflügel unterschiedlich weit kippen. Das ermöglicht eine **dauerhafte Frischluftzufuhr ohne nennenswerten Energieverlust**. So schützen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Portemonnaie.

05 Attraktives Design




Das **ansprechende Design** der **activPilot** Beschlag-elemente verleiht Ihren Fenstern eine exklusive Note. Die abgerundeten Kanten sind angenehm sanft und leicht zu reinigen.

06 Flexible Nachrüstung



Das Beschlagsystem **activPilot** lässt sich **leicht mit zusätzlichen Funktionen erweitern**, z. B. mit einem Flügelheber zum leichten Einschweben des Flügels. Ihr Fachmann berät Sie gerne!

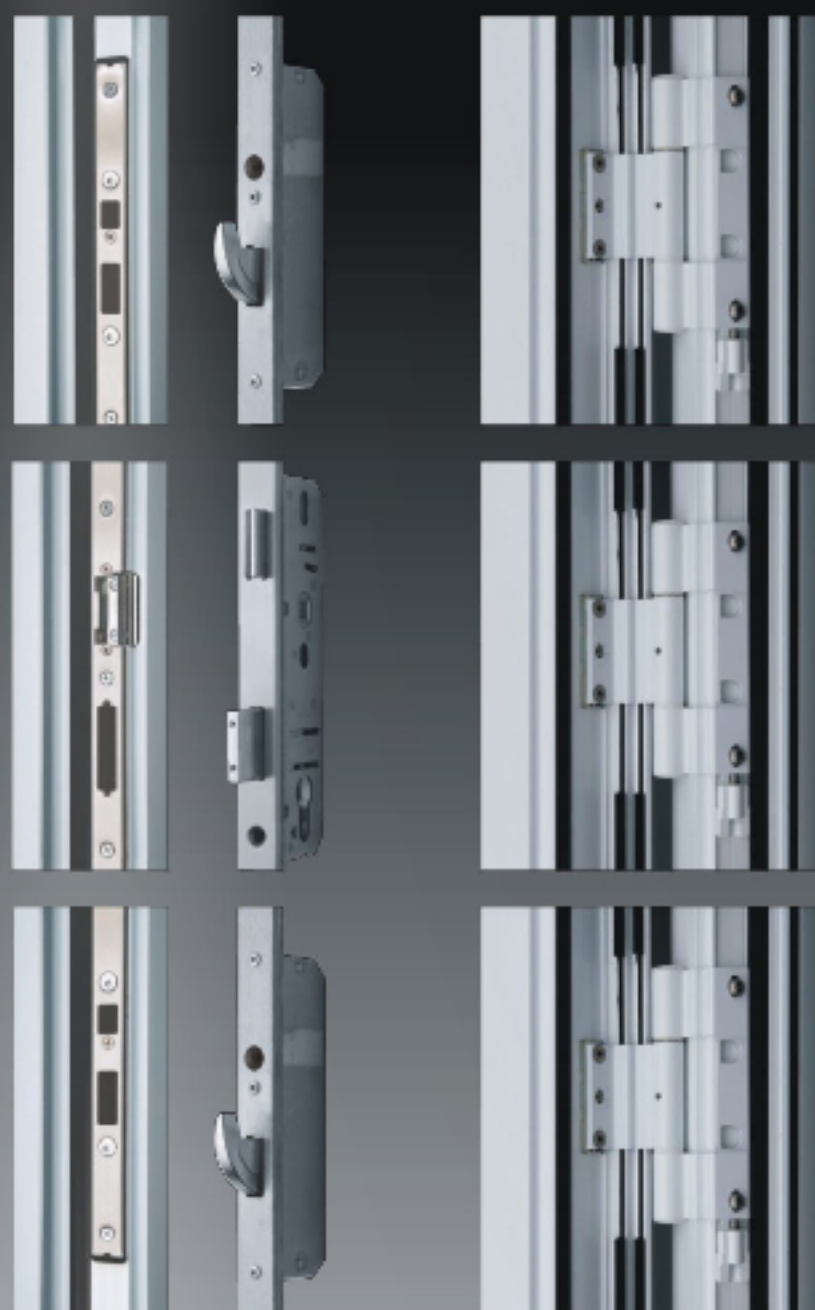

Standard Verriegelung BT 3 E

Standard Verriegelung BT 3 E ist immer mit der durchgehende Schließleiste aus Edelstahl eingebaut. Diese bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit der Schließleiste ± 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

3-teilige Rollentürbänder

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in weiss, schwarz, EV 1 eloxiert oder Edelstahl (gegen Aufpreis) Ausführung lieferbar.



Standard-Drücker und Rossette Innen

- GA 11 - Aluminium weiss
- GA 12 - Aluminium schwarz
- GA 13 - Aluminium EV1



Rundrosette aussen - ZRE

Edelstahl matt




Standard-Profilzylinder - K 20

Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln


AT 100 S

Rahmenbautiefe von 90 mm
Zusammenbautiefe von 100 mm

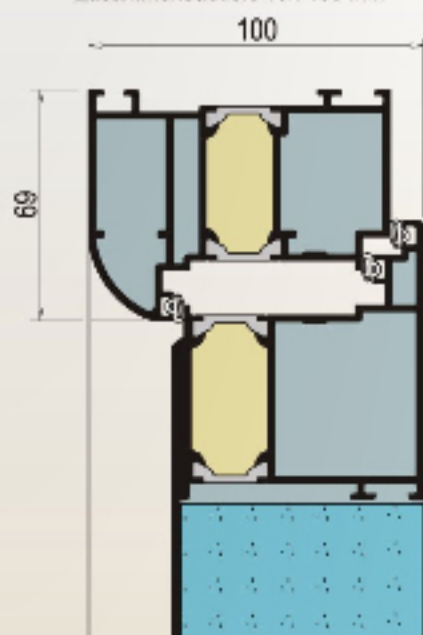


AT 120

Rahmenbautiefe von 110 mm
Zusammenbautiefe von 120 mm

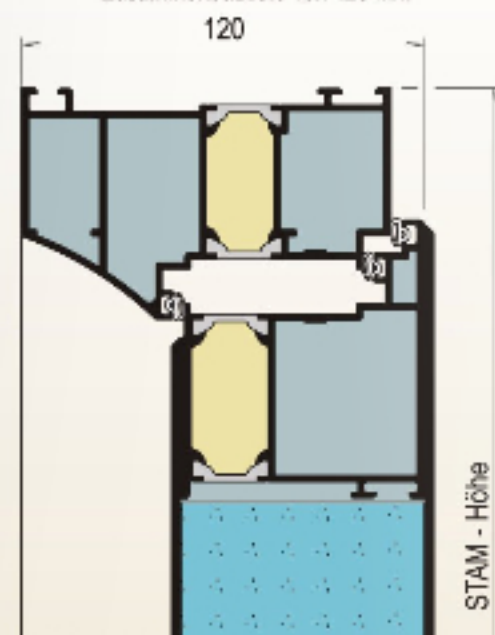

AT 200

Rahmenbautiefe von 195 mm
Zusammenbautiefe von 205 mm

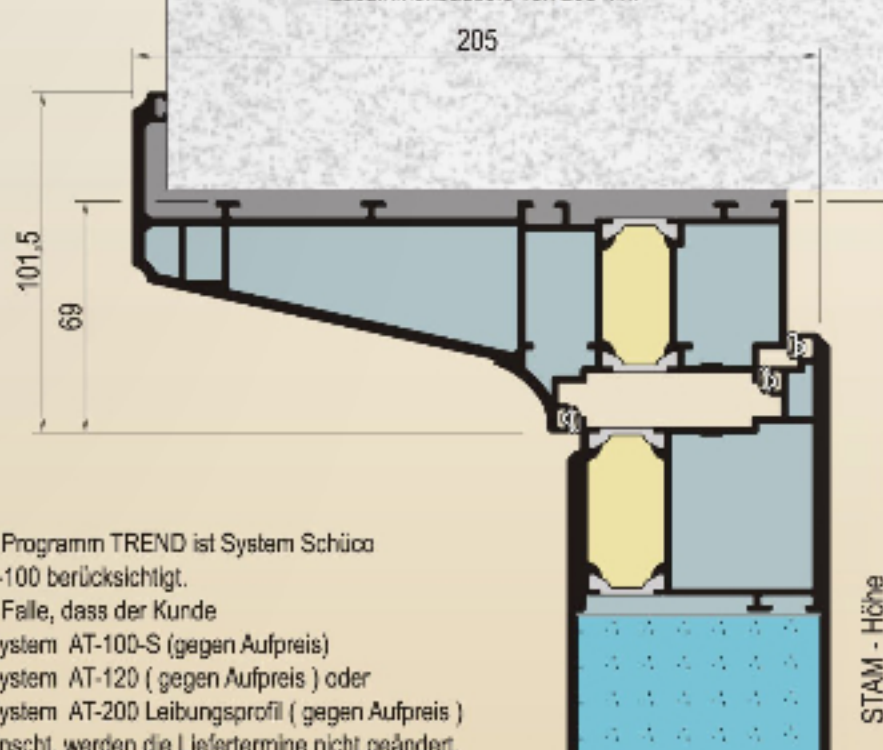

Im Programm TREND ist System Schüco AT-100 berücksichtigt.


Im Falle, dass der Kunde

- System AT-100-S (gegen Aufpreis)
 - System AT-120 (gegen Aufpreis) oder
 - System AT-200 Leibungsprofil (gegen Aufpreis)
- wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.

Türen mit Seitenteilen bis 2500 mm breit aus 1 Stück
Panel 80 mm



Ansicht von aussen

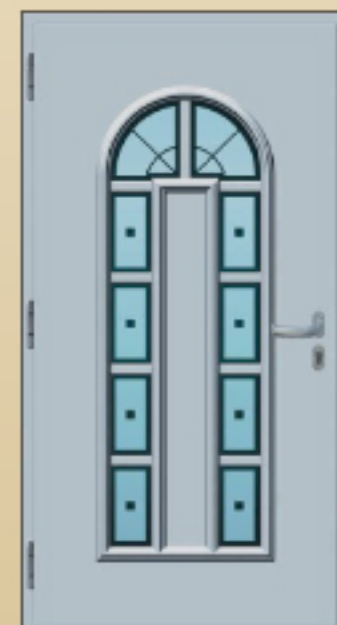

Ansicht von innen